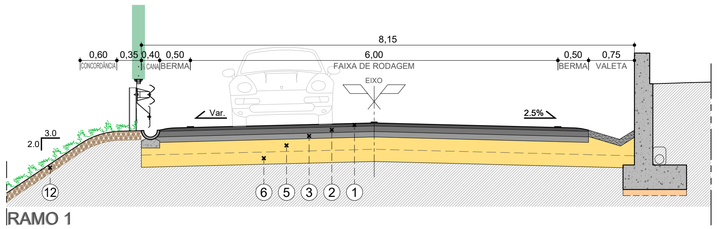

RAMO 1
(Secção com muro de suporte)

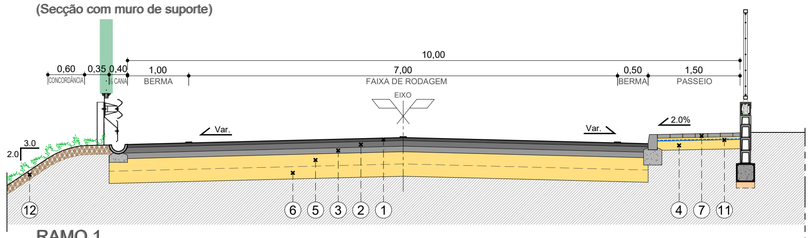

RAMO 1
(Secção com passeio)

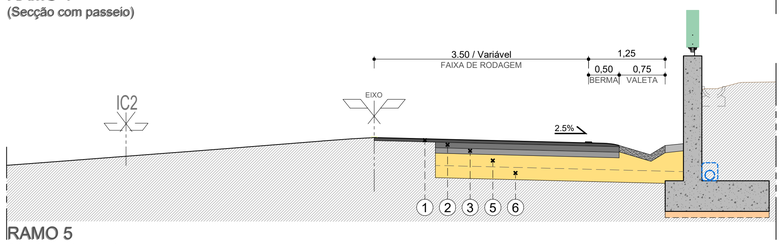

RAMO 5
(Via de aceleração)

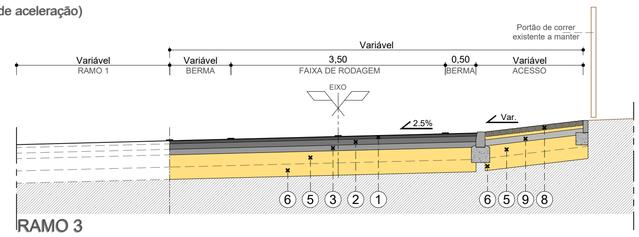

RAMO 3
(Secção com acesso)

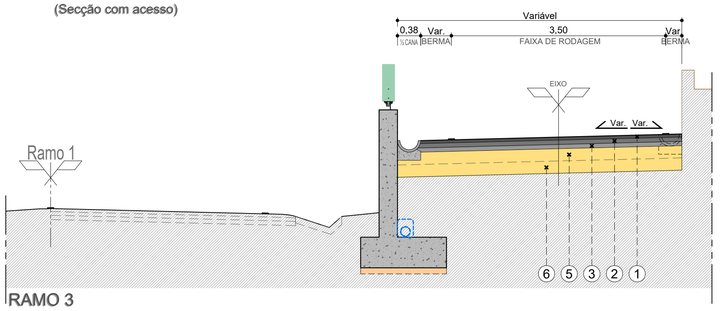

RAMO 3
(Secção corrente)

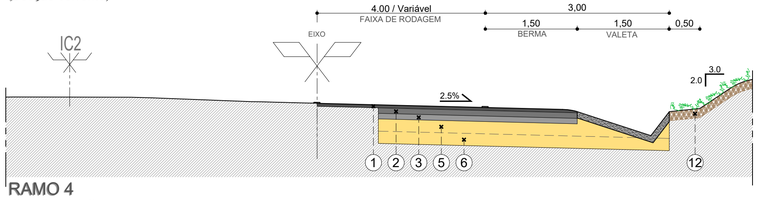

RAMO 4
(Secção inicial)

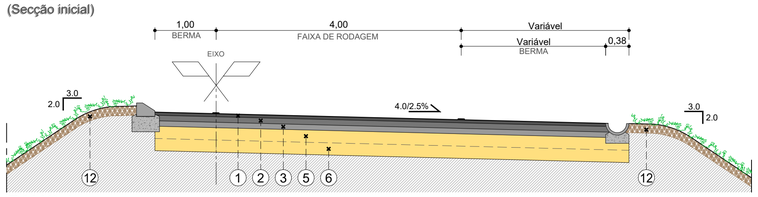

RAMO 4
(Secção final)

PORMENOR A
FAIXA DE RODAGEM — PASSEIO



PORMENOR B
FAIXA DE RODAGEM — ACESSO



PORMENOR C
FAIXA DE RODAGEM — LOCAL P/ RUS's



PORMENOR D
FAIXA DE RODAGEM — PASSEIO



PORMENOR E
LOCAL P/ RUS's — ZONA VERDE

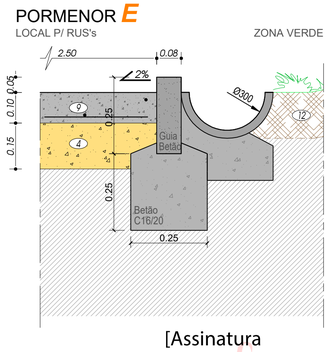

PORMENOR F
FAIXA DE RODAGEM

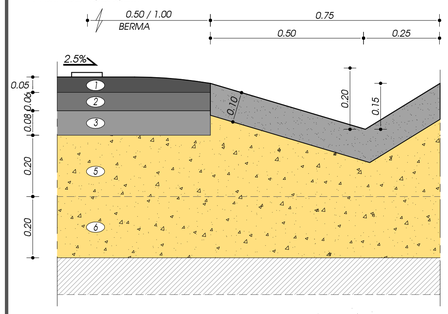

PORMENOR G
FAIXA DE RODAGEM

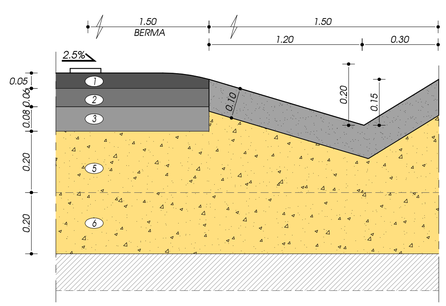

PORMENOR H
FAIXA DE RODAGEM

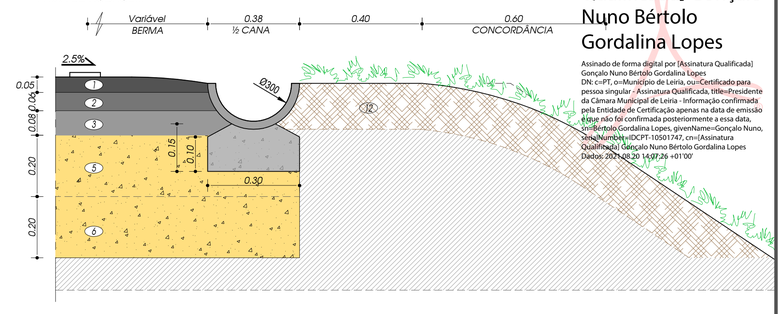

[Assinatura Qualificada] Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
DN: c=PT, o=Município de Leiria, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, title=Presidente da Câmara Municipal de Leiria - Informação confirmada pela Entidade de Certificação apenas na data de emissão e que não foi confirmada posteriormente a essa data., cn=Bértolo Gordalina Lopes, givenName=Gonçalo Nuno, serialNumber=IDCPT-10501747, cn=[Assinatura Qualificada] Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
Dados: 2021.08.20 14:07:26 +01'00'

PORMENOR I
FAIXA DE RODAGEM

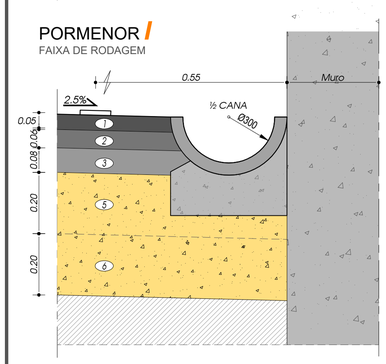

PORMENOR J
PASSEIO — ZONA VERDE

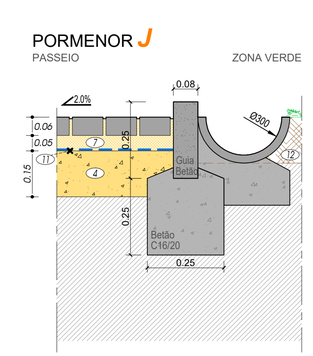

PORMENOR K
RAMPA — ZONA VERDE

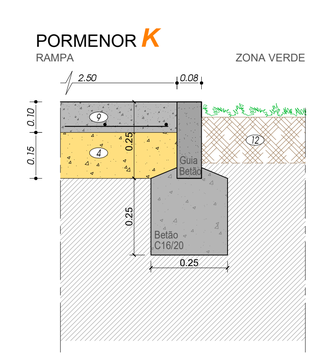

PORMENOR L
RAMPA — ZONA VERDE

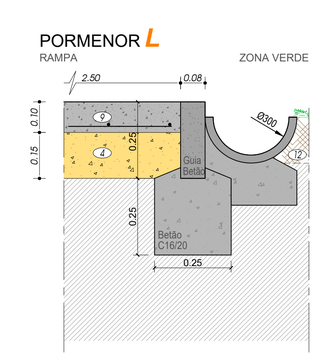

PORMENOR M
FAIXA DE RODAGEM

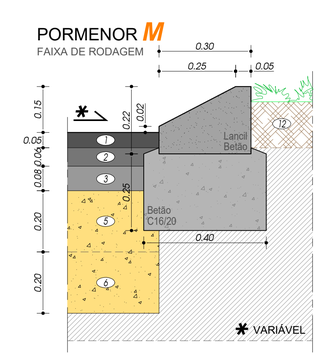

PORMENOR N
FAIXA DE RODAGEM

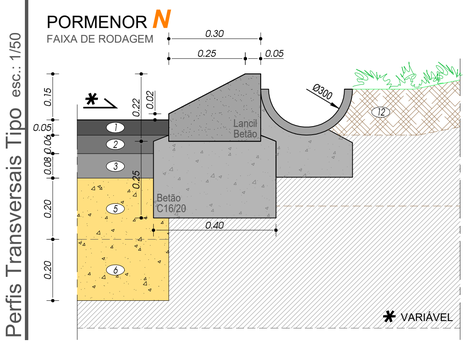

PORMENOR O
FAIXA DE RODAGEM — ILHÉU



Perfis Transversais Tipo esc.: 1/50

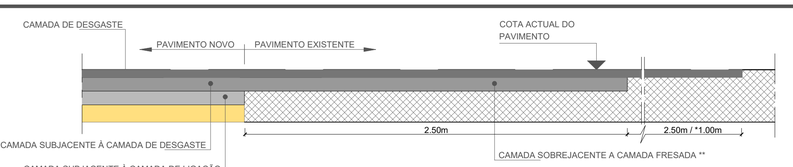

(ENCAIXE DE PAVIMENTOS)
TRANSIÇÃO DO PAVIMENTO NOVO
PARA O PAVIMENTO EXISTENTE
Esc: 1/20

* Encaixe de pavimento lateral na berma da EN1/IC2, apenas com a camada de desgaste.

** Quando a camada betuminosa for aplicada sobre pavimentos fresados, deverá aplicar-se rega de colagem em emulsão betuminosa modificada - C60BP3TA à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7kg/m²

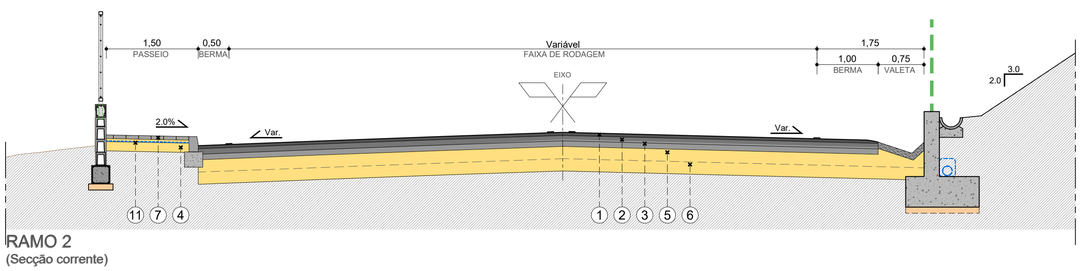

RAMO 2
(Secção corrente)

Legenda

1 - Camada de desgaste em SMA 11 surf PMB 45/80-65, com a espessura de 0.05m após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa modificada C60BP3TA à taxa de 0.5Kg/m².
2 - Camada de ligação em SMA 16 bin PMB 45/80-65, com a espessura de 0.06m após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa modificada C60BP3TA à taxa de 0.5Kg/m².
3 - Camada de base em SMA 16 base PMB 45/80-65, com a espessura de 0.08m após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa C60BF4 à taxa de 1.0Kg/m².
4 - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com a espessura de 0.15m após compactação.
5 - Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com a espessura de 0.20m após compactação.
6 - Camada de sub-base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com a espessura de 0.20m após compactação.
7 - Elementos prefabricados de betão (0.10x0.20x0.06m) de cor cinza claro, aplicados sobre uma mistura de pó de pedra e cimento (3/1), com 0.05m de espessura e juntas fechadas a mistura de areia fina e cimento.
8 - Elementos prefabricados de betão (0.10x0.20x0.08m) de cor cinza escuro, aplicados sobre uma mistura de pó de pedra e cimento (3/1), com 0.05m de espessura e juntas fechadas a mistura de areia fina e cimento.
9 - Betão C16/20 com 0.10m de espessura ligeiramente armado com malhasol AQ38.
10 - Elementos prefabricados em placas quadradas em betão (0,20x0.20x0.084m), de cor amarela, tipo "Tactil" da Presdouro ou equivalente, assentes sobre uma mistura de pó de pedra e cimento (3/1), com 0.05m de espessura e juntas fechadas a areia fina.
11 - Manta Geotêxtil de 200gr/m²
12 - Terra Vegetal

Pormenores de Lancis esc.: 1/10

A666_05a-PrTipo_2021_v3.dwg
2021-07-27

promotor: Município de Leiria

projecto: CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O Km 133+373 E O Km 133+895

projectista

data	substitui	processo
Julho 2021	05 - Dez 2020	A666
desenhou	substituido	escala
Márcio F.		1/50

obra / local: Ponte da Madalena

CSA CARLOS SERRANO & ASSOCIADOS
R. Comissão Iniciativa 2A Esc. 412 torre Brasil 2410-098 Leiria
www.cs-a.pt cs@cs-a.pt +351244854138

aquavia GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTO DE OBRAS, LDA
tel. 244 822 820| fax. 244 834 044| e-mail: aquavia@oninet.pt
2410-121 LEIRIA

designação: REDE VIÁRIA
- Perfis Transversais Tipo
- Pormenores de Remates com Lancis
- Pormenor Encaixe de Pavimento

desenho: 05a