


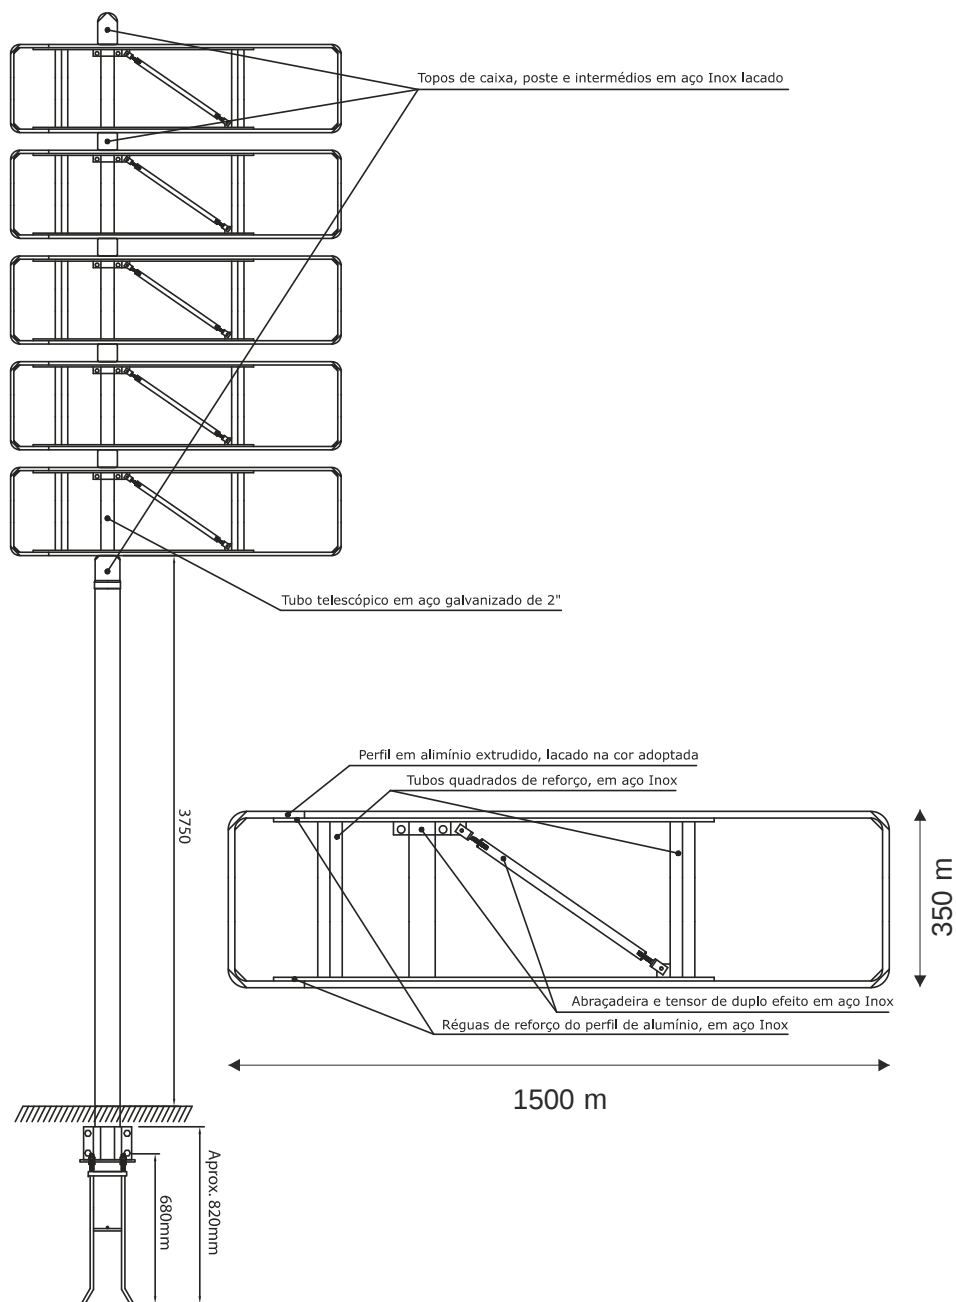

ANEXO IV A

MEMÓRIA DESCRITIVA

Caixa sinalética publicitária, em perfil de alumínio extrudido, com estrutura interna em chapa e tubo de aço inoxidável, com escora tensionadora de duplo efeito, igualmente em inox. O tipo de escoramento interno, deverá permitir o suporte de esforços nos sentidos ascendente e descendente das caixas, bem como o ajuste fino da horizontalidade e paralelismo das mesmas. Os encabeços, quer das caixas, quer dos postes, devem ser igualmente em aço inox bem como os separadores. A coluna principal deverá ser constituída por um tubo zincado de 4" (114 mm), e o interior, telescópio, em tubo galvanizado de 2" (60 mm).

Todos estes componentes, com exceção do tubo telescópico interior devem ser lacados na cor cinza. A armadura para amarração ao solo, deve ser composta por quatro chumbadores M 20 ligados entre si, sendo a verticalidade do poste afinada por porca e contra porca, integrando também a abraçadeira do poste.

O comprimento do poste principal, deve permitir uma altura livre do solo à face interior da primeira caixa, de pelo menos 2,5 metros.