

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  
ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONTE REAL E CARVIDE  
NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS – ADENDA N.º 5**

Entre o **Município de Leiria**, NIPC 505181266, com sede no Largo da República, em Leiria e com o endereço eletrónico [cmleiria@cm-leiria.pt](mailto:cmleiria@cm-leiria.pt), representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, como Primeiro Outorgante e a **União das Freguesias de Monte Real e Carvide**, NIPC 510838090, com sede em Parque Olímpio Duarte Alves – Monte Real, e com o endereço eletrónico [uf.montereal.carvide@gmail.com](mailto:uf.montereal.carvide@gmail.com), representada pela Presidente da Junta de Freguesia, Paula Cristina Pires Marques Jorge, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, como Segunda Outorgante, e para os efeitos previstos na Cláusula 1.ª do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito da execução de obras diversas, cuja minuta foi aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, em sua sessão de 14 de dezembro de 2020, é celebrada a modificação a este contrato, sob a forma de adenda, nos termos que se seguem:

**Cláusula 1.ª | Objeto da alteração e modificação ao contrato**

A presente modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências cuja minuta foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de Leiria de 04 de dezembro de 2020 e aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020 e outorgado entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Monte Real e Carvide para a execução de obras diversas, tem por objeto a alteração da Cláusula 12.ª, e a modificação do Anexo I e do Anexo II.

**Cláusula 2.ª | Alteração ao contrato**

O n.º 5 da Cláusula 12.ª a ter a seguinte redação:

**“Cláusula 12.ª | Gestor de Contrato**

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. Para efeitos do presente contrato, é designada a senhora engenheira Ana Cristina Silva, técnica superior da Câmara Municipal de Leiria na área da engenharia civil.”


**Cláusula 3.ª | Modificações ao contrato**

**1.** O Anexo I - Identificação e localização das obras a executar, é substituído na sua íntegra, passa a ter a seguinte redação.

“Anexo I - Identificação e localização das obras a executar

<b>Freguesia/União das Freguesias</b>	<b>Contrato Interadministrativo -2022</b>
União das Freguesias de Monte Real e Carvide	Requalificação de arruamentos: Rua do Bem Estar - Outeiro da Fonte Rua da Polvoeira - Outeiro da Fonte Rua da Escola - Outeiro da Fonte

Planta de localização da Rua do Bem Estar, da Rua da Polvoeira e da Rua da Escola, Outeiro da Fonte”

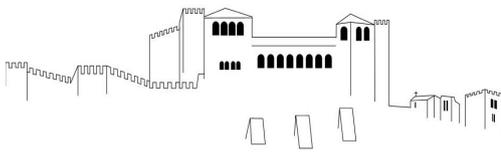


2. O Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria, é substituído na sua íntegra, passa a ter a seguinte redação.


"Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria

PLANO	DESCRIÇÃO	MONTANTES 2022 (em euros)
2021   I   180	Requalificação de arruamentos: Rua do Bem Estar - Outeiro da Fonte Rua da Polvoeira - Outeiro da Fonte Rua da Escola - Outeiro da Fonte	67 851,92


Capítulo/ Artigo	Designação	Un	Qtd.	PU	Total
<b>1</b>	<b>Rua do Bem Estar - Outeiro da Fonte</b>				
<b>1.1</b>	<b>Demolições e Deslocações</b>				
1.1.1	Execução de demolição de muros em alvenaria, incluindo a fundação, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	1,63	50,00 €	81,68 €
1.1.2	Execução de deslocação de caixa e contador de água e todo o seu equipamento para nova localização (distância < 2m), incluindo desativação temporária do ramal de água, desmonte de todo o equipamento e montagem em nova localização, colocação de acessórios e tubos necessários, remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários de modo a garantir o funcionamento e um perfeito acabamento.	un	1,00	250,00 €	250,00 €
1.1.3	Execução de deslocação de portão de correr para nova localização (distância < 2m), incluindo desafixação e fixação na nova localização, remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários de modo a garantir o funcionamento e um perfeito acabamento.	un	1,00	150,00 €	150,00 €
1.1.3	Execução de deslocação de porta de uma folha de abrir para nova localização (distância < 2m), incluindo desafixação e fixação na nova localização, remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários de modo a garantir o funcionamento e um perfeito acabamento.	un	1,00	100,00 €	100,00 €
<b>1.2</b>	<b>Movimento de Terras</b>				
1.2.1	Execução de escavação para abertura de caixa em terreno de qualquer natureza, com 40cm de profundidade média para formação de bases do revestimento em pavê, incluindo o corte do pavimento, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	7,92	8,50 €	67,32 €
1.2.2	Fornecimento e execução de aterro da caixa com tout-venant com uma espessura média de 20cm para formação de sub-base do revestimento em pavê, incluindo rega, compactação mecanicamente, nivelamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	3,96	15,00 €	59,40 €
<b>1.3</b>	<b>Muros</b>				
1.3.1	Execução de fundação de muro com 50x30cm em betão, incluindo escavação para abertura de fundação, corte do pavimento, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	1,82	60,00 €	108,90 €
1.3.2	Fornecimento e execução de muro em alvenaria de blocos de betão 50x20x20, incluindo argamassa de assentamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	10,89	20,00 €	217,80 €
1.3.3	Fornecimento e execução de reboco em muros com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 com 1,5cm de espessura, incluindo prévia aplicação de chapisco com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	21,78	5,00 €	108,90 €
1.3.4	Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta à cor branca adequada para muros exteriores, incluindo todos	m2	21,78	10,00 €	217,80 €

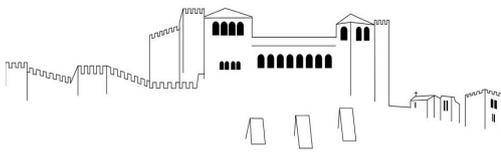

	os demais trabalhos e materiais necessários de modo a ficar com bom acabamento.				
<b>1.4</b>	<b>Revestimento do Pavimento</b>				
1.4.1	Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão do tipo: "Lancil 12 da Presdouro" ou equivalente, incluindo corte do betuminoso, abertura de fundação, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, execução de fundação em betão, refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4, remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m	16,50	15,00 €	247,50 €
1.4.2	Fornecimento e aplicação de elementos pré-fabricado do tipo: "PAVE RECTANGULAR 6 C/BISEL da Secil Prebetão" ou equivalente, incluindo a camada de base em pó de pedra com uma espessura média de 10cm, rega, compactação, refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	19,80	14,00 €	277,20 €
1.4.3	Execução de fresagem de pavimento em misturas betuminosas considerando uma espessura média de 10cm, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	880,00	2,00 €	1 760,00 €
1.4.4	Fornecimento e execução de repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, AC 14 surf (BB), aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura mínima medido em qualquer ponto da plataforma, incluindo limpeza da plataforma, enchimento das deformações existentes com betão betuminoso em piso deformado, bem como, fresagem nas zonas de pontos altos e encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução. Deverá ainda ser considerada a limpeza de bermas, valetas, regularizações e reperfilamento de bermas/valetas, remoção, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos sobranes.	m2	932,80	10,00 €	9 328,00 €
1.4.5	Execução de levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos, incluindo remate junto ao aro em betuminoso e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	un	15,00	40,00 €	600,00 €
<b>2</b>	<b>Rua da Polvoeira - Outeiro da Fonte</b>				
<b>2.1</b>	<b>Drenagem Pluvial</b>				
2.1.1	Execução de órgãos de drenagem longitudinal constituídas por valetas de plataforma lateral em betão até 2m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implantação, escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes e eventual indemnização por depósito. Notas: a) A pendente mínima para escoamento das águas é de 0,5%. B) A espessura mínima das paredes de betão é de 10cm, antecedido de camada de AGBE com 10cm, regularizada e compactada e a forma da valeta será dependente das próprias condições locais devendo obter-se, em qualquer caso, a prévia autorização da fiscalização. C) A preparação do terreno inclui a remoção de vegetação existente nas valetas, substituição de solos argilosos por tout-venant, de acordo com a prévia autorização da fiscalização. D) O remate das valetas em relação a muros (ou limites de terrenos, taludes) é considerado neste artigo até uma largura média de 1,50m contado a partir da pavimentação betuminosa e deverá ser executado manualmente.	m	44,00	10,50 €	462,00 €
2.1.2	Fornecimento e aplicação de bocas de aqueduto em elemento pré-fabricados, assente sobre camada de betão, incluindo preparação do terreno, ligações, remates e todos os trabalhos auxiliares para o seu perfeito acabamento e funcionamento.	un	1,00	50,00 €	50,00 €
<b>2.2</b>	<b>Muros</b>				
2.2.1	Execução de muro de suporte de terras em betão armado, incluindo escavação para abertura de fundação e implantação do muro, cofragem, armadura, betonagem,	m3	47,36	270,00 €	12 785,85 €

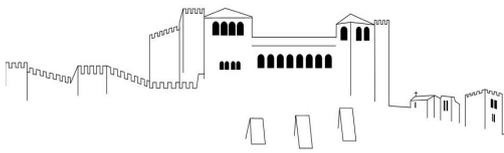

	vibração, desconfragem e todos os demais trabalhos e materiais necessários.				
2.2.2	Fornecimento e execução de aterro no tardo do muro com tout-venant, incluindo rega, compactação mecanicamente, nivelamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	192,50	15,00 €	2 887,50 €
<b>2.3</b>	<b>Revestimento do Pavimento</b>				
2.3.1	Fornecimento e execução de repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, AC 14 surf (BB), aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura mínima medido em qualquer ponto da plataforma, incluindo limpeza da plataforma, enchimento das deformações existentes com betão betuminoso em piso deformado, bem como, fresagem nas zonas de pontos altos e encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução. Deverá ainda ser considerada a limpeza de bermas, valetas, regularizações e reperfilamento de bermas/valetas, remoção, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos sobranes.	m2	170,50	10,00 €	1 705,00 €
<b>3</b>	<b>Rua da Escola - Outeiro da Fonte</b>				
<b>3.1</b>	<b>Movimento de Terras</b>				
3.1.1	Execução de escavação para abertura de caixa em terreno de qualquer natureza, com 40cm de profundidade média para formação de bases do revestimento em pavê, incluindo o corte do pavimento, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	526,40	8,50 €	4 474,40 €
3.1.2	Fornecimento e execução de aterro da caixa com tout-venant com uma espessura média de 20cm para formação de sub-base do revestimento em pavê, incluindo rega, compactação mecanicamente, nivelamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	263,20	15,00 €	3 948,00 €
<b>3.2</b>	<b>Drenagem Pluvial</b>				
3.2.1	Fornecimento e instalação de tubo PP corrugado SN8, incluindo corte do pavimento, escavação manual ou mecânica em abertura de vala em terra e/ou terra dura e/ou rocha branda com profundidade média de 1,50m e uma largura de fundo de 80cm, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado. O seu leito deverá ser regular e isento de pedras e ainda está considerado almofada de areia com 5cm, aterro da vala com tout-venant por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas, instalação de uma fita de sinalização plástica e todos os demais trabalhos e materiais necessários.				
3.2.1.1	Tubo de Ø200mm	m	99,00	45,00 €	4 455,00 €
3.2.2	Fornecimento e execução de caixa de sumidouro de seção 70x40x120cm em elementos pré fabricados de betão, incluindo corte do pavimento, o movimento de terras necessário, soleira em betão com 10cm de espessura, ligações, remates, refeitamento de juntas e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	un	5,00	100,00 €	500,00 €
3.2.3	Fornecimento e assentamento de aro e grelha articulada em FFD com 650x350mm da classe C250, conforme norma EN 124, incluindo remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	un	5,00	50,00 €	250,00 €
<b>3.3</b>	<b>Revestimento do Pavimento</b>				
3.3.1	Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão do tipo: "Lancil 12 da Presdouro" ou equivalente, incluindo corte do betuminoso, abertura de fundação, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, execução de fundação em betão, refeitamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4, remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m	33,00	15,00 €	495,00 €
3.3.2	Fornecimento e aplicação de elementos pré-fabricado do tipo: "PAVE RECTANGULAR 6 C/BISEL da Secil Prebetão" ou equivalente, incluindo a camada de base em pó de	m2	1316,00	14,00 €	18 424,00 €

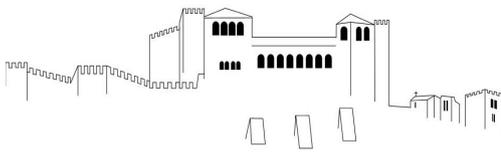


	pedra com uma espessura média de 10cm, rega, compactação, refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os demais trabalhos e materiais necessários.				
<b>3</b>	<b>Rua da Escola - Outeiro da Fonte</b>				
<b>3.1</b>	<b>Movimento de Terras</b>				
3.1.1	Execução de escavação para abertura de caixa em terreno de qualquer natureza, com 40cm de profundidade média para formação de bases do revestimento em pavê, incluindo o corte do pavimento, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	526,40	8,50 €	4 474,40 €
3.1.2	Fornecimento e execução de aterro da caixa com tout-venant com uma espessura média de 20cm para formação de sub-base do revestimento em pavê, incluindo rega, compactação mecanicamente, nivelamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	263,20	15,00 €	3 948,00 €
<b>3.2</b>	<b>Drenagem Pluvial</b>				
3.2.1	Fornecimento e instalação de tubo PP corrugado SN8, incluindo corte do pavimento, escavação manual ou mecânica em abertura de vala em terra e/ou terra dura e/ou rocha branda com profundidade média de 1,50m e uma largura de fundo de 80cm, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado. O seu leito deverá ser regular e isento de pedras e ainda está considerado almofada de areia com 5cm, aterro da vala com tout-venant por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas, instalação de uma fita de sinalização plástica e todos os demais trabalhos e materiais necessários.				
3.2.1.1	Tubo de Ø200mm	m	99,00	45,00 €	4 455,00 €
3.2.2	Fornecimento e execução de caixa de sumidouro de seção 70x40x120cm em elementos pré fabricados de betão, incluindo corte do pavimento, o movimento de terras necessário, soleira em betão com 10cm de espessura, ligações, remates, refechamento de juntas e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	un	5,00	100,00 €	500,00 €
3.2.3	Fornecimento e assentamento de aro e grelha articulada em FFD com 650x350mm da classe C250, conforme norma EN 124, incluindo remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	un	5,00	50,00 €	250,00 €
<b>3.3</b>	<b>Revestimento do Pavimento</b>				
3.3.1	Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão do tipo: "Lancil 12 da Presdouro" ou equivalente, incluindo corte do betuminoso, abertura de fundação, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, execução de fundação em betão, refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4, remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m	33,00	15,00 €	495,00 €
3.3.2	Fornecimento e aplicação de elementos pré-fabricado do tipo: "PAVE RECTANGULAR 6 C/BISEL da Secil Prebetão" ou equivalente, incluindo a camada de base em pó de pedra com uma espessura média de 10cm, rega, compactação, refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	1316,00	14,00 €	18 424,00 €
<b>TOTAL SEM IVA</b>					<b>64 011,25 €</b>
<b>TOTAL COM IVA</b>					<b>67 851,92 €</b>

"

#### Cláusula 4.ª | Forma da alteração e modificações ao contrato

A presente alteração e modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Monte Real e Carvide é celebrada por escrito, composta pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante e constitui adenda ao contrato interadministrativo outorgado entre as partes.

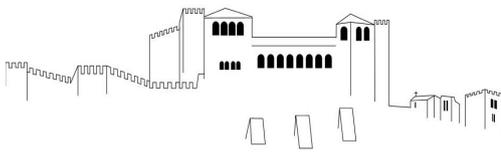

#### **Cláusula 5.ª | Produção de efeitos**

A alteração e modificações ao contrato interadministrativo produzem todos os seus efeitos a partir da data da sua outorga.

#### **Cláusula 6.ª | Publicidade**

A alteração e modificações ao contrato interadministrativo são publicitadas no sítio da internet do Município de Leiria.

**Parágrafo Primeiro:** A minuta de adenda do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesias no âmbito da realização de obras diversas foi presente a reunião da Câmara Municipal de Leiria de 30 de novembro de 2021, e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, e submetida à sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 14 de dezembro de 2021, para efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Anexo.

Foi igualmente presente a reunião da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Real e Carvide em 17 de dezembro de 2021, e, em conformidade com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I referida Lei submetido à sessão da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Monte Real e Carvide em 14 de dezembro de 2021, para efeitos de autorização da sua celebração, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º do Anexo I do mesmo diploma legal.

**Parágrafo Segundo:** A adenda deste contrato interadministrativo é composta por 6 (seis) folhas e 1 (um) anexo, sendo devidamente assinado pelos seus representantes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Gonçalo Lopes

A Presidente da Junta de União das Freguesias de Monte Real e Carvide | Paula Cristina Pires Marques Jorge

