CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE COLMEIAS E MEMÓRIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS – ADENDA N.º 5

Entre o **Município de Leiria**, NIPC 505181266, com sede no Largo da República, em Leiria e com o endereço eletrónico cmleiria@cm-leiria.pt, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, como Primeiro Outorgante e a **União das Freguesias de Colmeias e Memória**, NIPC 510836135, com sede em Rua Alfredo Sousa Brandão 71, Colmeias, e com o endereço eletrónico geral@fcolmeiasememoria.pt, representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Artur Rogério de Jesus Santos, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, como Segunda Outorgante, e para os efeitos previstos na Cláusula 1.ª do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito da execução de obras diversas, cuja minuta foi aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, em sua sessão de 14 de dezembro de 2020, é celebrada a modificação a este contrato, sob a forma de adenda, nos termos que se seguem:

Clausula 1.ª | Objeto da alteração e modificação ao contrato

A presente modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências cuja minuta foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de Leiria de 04 de dezembro de 2020 e aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020 e outorgado entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Colmeias e Memória para a execução de obras diversas, tem por objeto a alteração da Cláusula 12.ª, e a modificação do Anexo I e do Anexo II.

Cláusula 2.ª | Alteração ao contrato

O n.º 5 da Cláusula 12.ª a ter a seguinte redação:

"**Cláusula 12.ª | Gestor de Contrato**

1. […]
2. […]
3. […]
4. […]
5. Para efeitos do presente contrato, é designada a senhora engenheira Ana Cristina Silva, técnica superior da Câmara Municipal de Leiria na área da engenharia civil."

Cláusula 3.ª | Modificações ao contrato

1. O Anexo I - Identificação e localização das obras a executar, é substituído na sua íntegra, passa a ter a seguinte redação.

"Anexo I - Identificação e localização das obras a executar

Freguesia/União das Freguesias	Contrato Interadministrativo -2022
União das Freguesias de Colmeias e Memória	Requalificação de arruamentos: Rua da Mota, Crasto Rua do Carril, Coucões Rua da Liberdade, Coucões

Planta de localização da Rua da Mota, Crasto

Planta de localização da Rua do Carril e Rua da Liberdade, Coucões"

2. O Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria, é substituído na sua íntegra, passa a ter a seguinte redação.

"Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria

PLANO	DESCRIÇÃO	MONTANTES 2022 (em euros)
2021 | I | 177	Requalificação de arruamentos: Rua da Mota, Crasto Rua do Carril, Coucões Rua da Liberdade, Coucões	66 999,16

Capítulo/ Artigo	Designação	Qtd.	Un	PU	Total
1	**RUA DA MOTA - CRASTO**				
1,1	DEMOLIÇÕES				
	Demolição de muros em alvenaria de blocos de pedra solta com 0,60 de largura (incluindo fundação), incluindo carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário.	105,00	M2	2,50 €	262,50 €
1,2	MOVIMENTO DE TERRAS				
1,2,1	Escavação para modulação de terreno e abertura de fundações, com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, com derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente.	1 138,50	M3	7,50 €	8 538,75 €
1,2,2	Aterro, com terras selecionadas com CBR>10%, provenientes das escavações ou de zonas de empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, empolamento, indemnizações e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e compactadas.	190,00	M3	5,00 €	950,00 €
1,2,3	Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para saneamento de solos na faixa de rodagem, incluindo o seu enchimento com ABGE regado e compactado.	770,00	M2	8,00 €	6 160,00 €
1,3	PAVIMENTAÇÃO				
1,3,1	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, regularização das deformações existentes com betão betuminoso em piso deformado, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo.	600,00	M2	10,00 €	6 000,00 €
1,3,2	Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo regularização e compactação, com 0,75m de largura e espessura média de 10cm, incluindo rega, compactação.	140,00	M2	1,50 €	210,00 €
1,4	REDE DRENAGEM				
1,4,1	Execução de órgãos de drenagem longitudinal constituídas por valetas de plataforma lateral com 0,8m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implantação, escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnização por depósito. Notas: a) A pendente mínima para escoamento das águas é de 0,5%. B) A espessura mínima das paredes de betão é de 10cm, antecedido de camada de AGBE com 10cm, regularizada e compactada e a forma da valeta será dependente das próprias condições locais devendo obter-se, em qualquer	40,00	MTL	15,00 €	600,00 €

	caso, a prévia autorização da fiscalização. C) A preparação do terreno inclui a remoção de vegetação existente nas valetas, substituição de solos argilosos por tout-venant, de acordo com a prévia autorização da fiscalização.				
1,4,2	Execução de caixa de visita quadrada de seção 40x40x100cm, em elementos pré fabricados de betão, assente sobre camada de betão, incluindo aro e tampa grelha em ferro fundido dúctil, classe D400, normalizada de acordo com a NP 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo todos os trabalhos, ligações e remates necessários.	2,00	UN	300,00 €	600,00 €
1,5	OBRAS DE ARTE CORRENTES				
1,5,1	Execução de camada de betão de limpeza, em sapatas contínuas de muro de suporte, e nivelamento da base da fundação, de 10 cm de espessura, fabricado em central e betonagem desde camião, betão C12/15 (X0(P); D12; S3; Cl 1,0), no fundo da escavação previamente realizada.	88,30	M2	10,00 €	883,00 €
1,5,2	Execução de Muro de suporte, incluindo sapata contínua de betão C25/30 (XC2(P); D12; S2; Cl 0,4) fabricado em central e betonagem com bomba, com aço A400 NR, transportado e colocado em obra segundo NP EN 206-1. Executada segundo NP ENV 13670-1. Inclui: O transporte e movimento vertical e horizontal dos materiais em obra, inclusive carga e descarga dos camiões. Colocação da armadura, com separadores homologados. Colocação de negativos. Betonagem e vibração do betão. Coroamento e nivelamento da fundação. Cura do betão. Proteção e sinalização das armaduras salientes de espera. Incluindo execução de drenagem no tardoz do muro através de colocação de membrana drena com geotêxtil e de geodreno, envolto em manta geotêxtil e camada de material drenante, de acordo com os desenhos de projeto.	57,20	M3	350,00 €	20 020,00 €
1,5,3	Construção de muros em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1,00m, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 5 em 5m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 5 em 5m. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio).	35,00	M2	55,00 €	1 925,00 €
2	**RUA DO CARRIL - COUCÕES**				
2,1	MOVIMENTO DE TERRAS				
2,1,1	Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para saneamento de solos na faixa de rodagem, incluindo o seu enchimento com ABGE regado e compactado.	240,00	M2	8,00 €	1 920,00 €
2,2	PAVIMENTAÇÃO				
2,2,1	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, regularização das deformações existentes com betão betuminoso em piso deformado, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo.	360,00	M2	10,00 €	3 600,00 €
2,2,2	Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos	3,00	UN	45,00 €	135,00 €

	pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas características do pavimento envolvente.				
2,3	REDE DRENAGEM				
2,3,1	Fornecimento e aplicação grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta existente, incluindo todos os trabalhos e materiais.	3,00	UN	200,00 €	600,00 €
3	**RUA DA LIBERDADE - COUCÕES**				
3,1	DEMOLIÇÕES				
3,1,1	Demolição de muros em alvenaria de blocos de pedra solta com 0,60 de largura (incluindo fundação), incluindo carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário.	48,00	M2	2,50 €	120,00 €
3,2	MOVIMENTO DE TERRAS				
3,2,1	Escavação para modulação de terreno e abertura de fundações, com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, pavimentadas, precedida de desmatação/decapagem, com derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente.	155,00	M3	7,50 €	1 162,50 €
3,2,2	Aterro, com terras selecionadas com CBR>10%, provenientes das escavações ou de zonas de empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, empolamento, indemnizações e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e compactadas.	40,00	M3	5,00 €	200,00 €
3,2,3	Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para saneamento de solos na faixa de rodagem, incluindo o seu enchimento com ABGE regado e compactado.	400,00	M2	8,00 €	3 200,00 €
3,3	PAVIMENTAÇÃO				
3,3,1	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, regularização das deformações existentes com betão betuminoso em piso deformado, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo.	336,00	M2	10,00 €	3 360,00 €
3,3,2	Alteamento de bermas com tout-venant na formação da caixa, incluindo regularização e compactação, com 0,75m de largura e espessura média de 10cm, incluindo rega, compactação.	80,00	M2	1,50 €	120,00 €
3,4	OBRAS DE ARTE CORRENTES				
3,4,1	Construção de muros em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1,00m, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 5 em 5m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m,	48,00	M2	55,00 €	2 640,00 €

	boeiro de 5 em 5m. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio).				
				TOTAL SEM IVA	**63 206,75 €**
				TOTAL COM IVA	**66 999,16 €**

"

Cláusula 4.ª | Forma da alteração e modificações ao contrato

A presente alteração e modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Colmeias e Memória é celebrada por escrito, composta pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante e constitui adenda ao contrato interadministrativo outorgado entre as partes.

Cláusula 5.ª | Produção de efeitos

A alteração e modificações ao contrato interadministrativo produzem todos os seus efeitos a partir da data da sua outorga.

Cláusula 6.ª | Publicidade

A alteração e modificações ao contrato interadministrativo são publicitadas no sítio da internet do Município de Leiria.

Parágrafo Primeiro: A minuta de adenda do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesias no âmbito da realização de obras diversas foi presente a reunião da Câmara Municipal de Leiria de 30 de novembro de 2021, e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, e submetida à sessão da Assembleia Municipal de Leiria de 14 de dezembro de 2021, para efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Anexo.

Foi igualmente presente a reunião da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Colmeias e Memória em 9 de dezembro de 2021, e, em conformidade com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I referida Lei submetido à sessão da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Colmeias e Memória em 20 de dezembro de 2021, para efeitos de autorização da sua celebração, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º do Anexo I do mesmo diploma legal.

Parágrafo Segundo: A adenda deste contrato interadministrativo é composta por 5 (cinco) folhas e 1 (um) anexo, sendo devidamente assinada pelos seus representantes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.

[Assinatura Qualificada] Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes

Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
DN: c=PT, o=Município de Leiria, ou=Certificado para pessoa singular - Assinatura Qualificada, title=Presidente da Câmara Municipal de Leiria - Informação confirmada pela Entidade de Certificação apenas na data de emissão e que não foi confirmada posteriormente a essa data, sn=Bértolo Gordalina Lopes, givenName=Gonçalo Nuno, serialNumber=IDCPT-10501747, cn=[Assinatura Qualificada] Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes
Dados: 2022.05.12 14:18:07 +01'00'

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Gonçalo Lopes

Assinado por: **ARTUR ROGÉRIO DE JESUS SANTOS**
Num. de Identificação: 05664699
Data: 2022.05.10 17:05:44+01'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

O Presidente da Junta de União das Freguesias de Colmeias e Memória | Artur Rogério de Jesus Santos

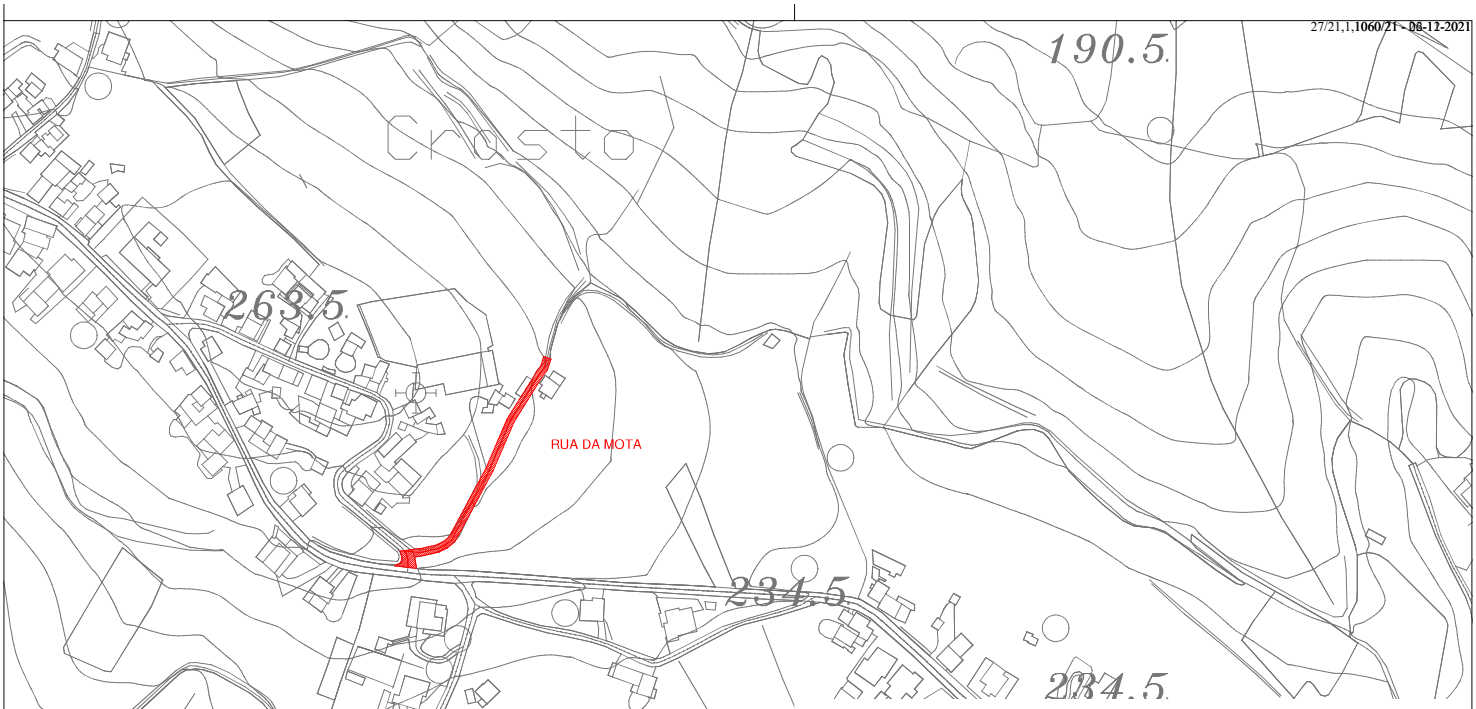

LEGENDA

Sinais Esquemáticos dos arruamentos (previstos)

------- **-Área de Intervenção**

Município de Leiria

DIEM . DIOM

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E MANUTENÇÃO . DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS

Autor do Projeto	PROJECTO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - UF COLMEIAS E MEMÓRIA	
	Localização	RUA DA MOTA - CRASTO	
	Peça Desenhada	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	
	Fase do Projeto	Ficheiro Original	Desenho N.º
Processo de Obra	Data NOVEMBRO/2021	Escala (s) 1:500	Revisão R00	01

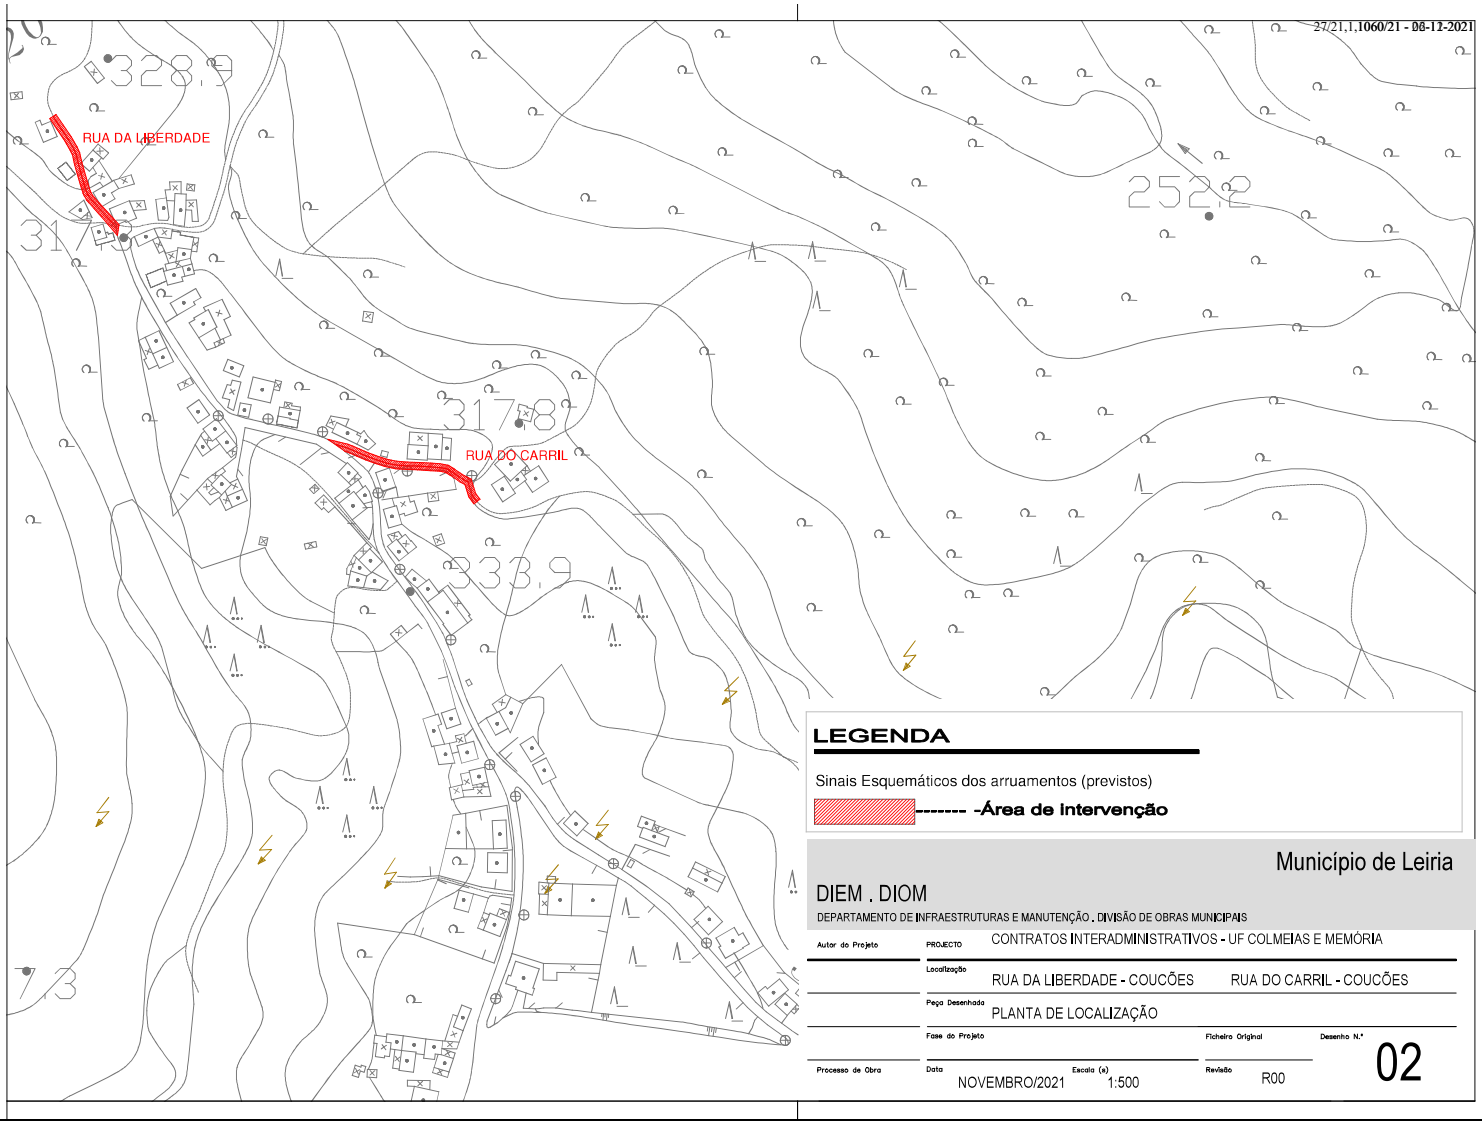

LEGENDA

Sinais Esquemáticos dos arruamentos (previstos)

------- -**Área de Intervenção**

Município de Leiria

DIEM . DIOM

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E MANUTENÇÃO . DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS

Autor do Projeto	PROJECTO	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS - UF COLMEIAS E MEMÓRIA	
	Localização	RUA DA LIBERDADE - COUCÕES / RUA DO CARRIL - COUCÕES	
	Peça Desenhada	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	
	Fase do Projeto	Ficheiro Original	Desenho N.º
Processo de Obra	Data: NOVEMBRO/2021 / Escala (s): 1:500	Revisão: R00	02