

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A FREGUESIA DE MACEIRA
NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS**

Adenda n.º 2

Parágrafo Primeiro: Entre o **MUNICÍPIO DE LEIRIA**, NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, em Leiria e com o endereço eletrónico cmleiria@cm-leiria.pt, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, como Primeiro Outorgante e a **FREGUESIA DE MACEIRA**, NIPC 507 403 940, com sede em Rua de Leiria, N.º 60 - Maceira, e com o endereço eletrónico juntamaceira@mail.telepac.pt, representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Vítor Manuel da Silva Santos, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, como Segunda Outorgante, para os efeitos do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, no âmbito da execução de obras diversas, outorgado entre as partes a 08 de janeiro de 2021, é realizada a presente adenda.

Parágrafo Segundo: A retificação ao seu Anexo I e Anexo II foi autorizada pela Assembleia Municipal de Leiria, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, em sua sessão de 30 de abril de 2021, sob proposta da Câmara Municipal de Leiria deliberada em sua reunião de 13 de abril de 2021, nos termos e para efeitos do disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo Anexo.

Foi igualmente presente a reunião da Junta de Freguesia de Maceira, em 22 de abril de 2021 e, em conformidade com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I à referida Lei, submetido à sessão da Assembleia de Freguesia, de 29 de junho de 2021, para efeitos da sua autorização, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º do Anexo I ao mesmo diploma legal.

Parágrafo Tercelro: A presente adenda é composta por uma (1) folha e 2 (dois) anexos é feita em duplicado, sendo devidamente assinada pelos seus representantes depois de declararem ter lido, compreendido e aceite o seu teor, ficando este a ser parte integrante do contrato outorgado a 08 de Janeiro de 2021.


Leiria, 05 de julho de 2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria

Gonçalo Lopes


O Presidente da Junta de Freguesia de Maceira

Vítor Manuel da Silva Santos

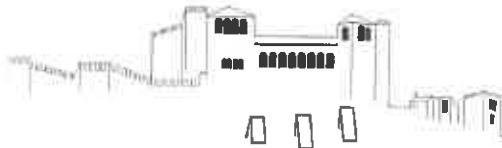

Anexo I – Identificação e localização das obras a executar

Freguesia/União de Freguesias	Contrato Interadministrativo - 2021
Macelra	Requalificação e beneficiação de arruamentos – Rua dos Silvais – Pocariça/Cavalinhos
	Requalificação e beneficiação de arruamentos – Rua da Boiça - Macelrinha
	Regularização e embelezamento da Rotunda da Venda – Rua do Guilherme
	Requalificação e embelezamento da Rotunda da Cerca - EN 356/Rua do Guilherme
	Requalificação e embelezamento da Rotunda da Gândara - EN 356-1/EM 547

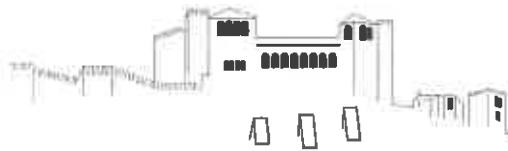


Anexo II – Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria

ANO	TIPO	NÚMERO	DESCRÍÇÃO	MONTANTES 2021
2021	I	172	Freguesia de Maceira	93.924,90 €

Freguesia de Maceira – Plano 2021 | I | 172

REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DA CERCA EVOCAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CERÂMICA DE BARRO EM MACEIRA					
Capítulo /Artigo	Designação	Qtd.	Un	PU	Total
1	Estaleiro				
1,2	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do decreto-lei n.º273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a qualquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de eletricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	1,00	UN	1 000,00 €	1 000,00 €
2	Escavações.				
2,1	Abertura de calha com a profundidade de 0,30 m, em toda a área de intervenção, nivelamento das superfícies e remoção de sobrantes para aterro	230,00	M3	8,00 €	1 840,00 €
3	Fundações				
3,1	Execução de fundações para tubo central e estruturas periféricas.	14,00	M3	130,00 €	1 820,00 €
4	Preparação da base/ regularização do piso				
4,1	Base da restante superfície regularizada com a deposição de areia e tout-venant devidamente compactados. O piso deve ficar com inclinação para as partes exteriores de forma a permitir um bom escoamento das águas pluviais	446,00	M2	8,40 €	3 746,40 €
5	Lancil 0,20x0,15x0,12m				
5,1	Aplicação de duas linhas de lancil com afastamento entre elas de um metro para delimitar a zona de aplicação de calçada, criando uma circunferência interior ao perímetro da rotunda para permitir a plantação de arbustos e flores.	124,00	M1	9,00 €	1 116,00 €
6	Aplicação da calçada grossa em granito				
6,1	Aplicação de calçada grossa em granito assente em pó de pedra devidamente compactada e rejuntada.	150,00	M2	22,00 €	3 300,00 €
7	Aplicação de seixo rolado de cores diversas				
7,1	Revestimento da área restante da rotunda em seixo rolado tamanho médio 0,06m.	40,00	Ton	110,00 €	4 400,00 €
8	Obras de Arte				
8,1	Execução de 6 torres em artefactos de barro vermelho e tubo central em aço conforme projeto.	1,00	un	9 500,00 €	9 500,00 €
TOTAL					26 722,40 €
TOTAL COM IVA					28 325,74 €

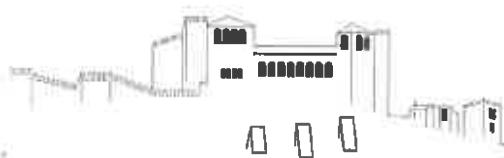

Município de Leiria
Câmara Municipal

Dávila

REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DA GÂNDARA EVOCAÇÃO DA TRADIÇÃO INDUSTRIAL DA MACEIRA						
Capítulo /Artigo	Designação	Qtd.	Un	PU	Total	
1	Estaleiro					
1,2	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98 de 1 de outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	1,00	UN	1 000,00 €	1 000,00 €	
2	Escavações/ regularização					
2,1	Abertura de caixa com a profundidade de 0,25 m, em toda a área de intervenção, nivelamento das superfícies e remoção de sobrantes para aterro	40,00	M3	6,00 €	240,00 €	
3	Fundações/ Preparação da base					
3,1	Execução de fundações para muro e chaminés, enchimento a betão de limpeza e compactação. Base da restante intervenção regularizada com a deposição de tout-venant devidamente compactado. O piso deve ficar com inclinação para as partes exteriores de forma a permitir um bom escoamento das águas pluviais	190,00	M2	8,40 €	1 596,00 €	
4	Lancil 0,20x0,15x0,12m					
4,1	Aplicação de lancil a delimitar a zona de aplicação de calçada, criando uma circunferência interior ao perímetro da rotunda.	38,00	M1	9,00 €	342,00 €	
5	Aplicação de calçada grossa em granito					
5,1	Aplicação de calçada grossa em granito assente em pó de pedra devidamente compactada e rejuntada.	75,00	M2	22,00 €	1 650,00 €	
6	Aplicação de seixo rolado de cores diversas					
6,1	Revestimento da área restante da rotunda em seixo rolado tamanho médio 0,06m.	50,00	Ton	110,00 €	5 500,00 €	
7	Obras de Arte					
7,1	Execução de três chaminés cónicas, em tijolo compacto, base quadrada, muro e dois painéis de azulejo retratando a tradição industrial do local.	1,00	un	4 500,00 €	4 500,00 €	
				TOTAL	14 828,00 €	
				TOTAL COM IVA	15 717,68 €	




[Handwritten signature]


REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA DA VENDA EVOCAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO NA FREGUESIA DE MACEIRA					
Capítulo/ Artigo	Designação	Qtd.	Un	PU	Total
1	Estaleiro				
1,2	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a qualquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de eletricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98, de 1 de outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	1,00	UN	1 000,00 €	1 000,00 €
2	Escavações.				
2,1	Abertura de caixa com a profundidade de 0,20 m, em toda a área de intervenção, nivelamento das superfícies e remoção de sobrantes para aterro	80,00	M3	6,00 €	480,00 €
3	Fundações				
3,1	Execução de fundações para obra de arte	10,00	M3	130,00 €	1 300,00 €
4	Preparação da base/ regularização do piso				
4,1	Base da restante superfície regularizada com a deposição de areia e tout-venant devidamente compactados. O piso deve ficar com inclinação para as partes exteriores de forma a permitir um bom escoamento das águas pluviais	150,00	M2	8,40 €	1 260,00 €
5	Lancil 0,20x0,15x0,12m				
5,1	Aplicação de uma linha de lancil com afastamento de 2 metros da periferia para delimitar a zona de aplicação de calçada, criando uma circunferência interior ao perímetro da rotunda para aplicação de seixo rolado.	32,00	M1	9,00 €	288,00 €
6	Aplicação da calçada grossa em granito				
6,1	Aplicação de calçada grossa em granito assente em pó de pedra devidamente compactada e rejuntada.	100,00	M2	25,00 €	2 500,00 €
7	Aplicação da seixo rolado de cores diversas				
7,1	Revestimento da área restante da rotunda em seixo rolado tamanho médio 0,06m.	10,00	Ton	110,00 €	1 100,00 €
8	Obras de Arte				
8,1	Execução de 2 elementos em betão armado conforme projeto.	1,00		9 100,00 €	9 100,00 €
				TOTAL	17 028,00 €
				TOTAL COM IVA	18 049,68 €

REQUALIFICAÇÃO E BENEFIÇÃO DE ARRUAMENTOS LUGAR DA POCARIÇA E MACEIRINHA - MACEIRA


Cap./Artigo	Designação	Qtd.	Un.	PU	Total
1	Estaleiro				
1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e instalações provisórias e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Elaboração das Fichas de Procedimento de Segurança, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 14 do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a qualquer outras Instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, incluindo as correspondentes Instalações, redes provisórias de água, de esgoto, de eletricidade e de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E. Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98, de 1 de outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	1,00	VG	800,00 €	800,00 €
2	Rua dos Silvais - Pocariça/ Cavalinhos				
2.1	Fornecimento e aplicação de ABGE, em toda a plataforma da travessa e bermas, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 0,20m, devidamente regadas e compactadas mecanicamente, Incluindo limpeza da plataforma, todos os trabalhos e materiais necessários.	1925,00	M2	3,00	5 775,00 €
2.2	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, Incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inherentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes.	1925,00	M2	6,00 €	11 550,00 €
2.3	Fornecimento e instalação de tubagem de ligação em corrugado SN8, Incluindo abertura e fecho de valas podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, com profundidade máxima de 2,00 m, com uma largura de fundo de 1,00 m, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, levantamento e reposição de todas as tampas nesta área, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 0,02 m de areia. O tapamento deve ser efetuado com ABGE por camadas de 0,20m de espessura devidamente regadas e compactadas, devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita de sinalização plástica com a inscrição "Pluvial" a qual será implantada a uma distância de 50 cm do seu extradorso superior.				
2.4	Com diâmetro 315 mm.	15 00	ML	25,00 €	375,00 €
2.5	Fornecimento e assentamento de lancis pré-fabricados em betão, com 0,20x0,15x0,08 m, Incluindo corte betuminoso, abertura de fundação, execução de fundações em betão pobre e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	350,00	MTL	11,00 €	3 850,00 €
3	Rua da Boiça - Maceirinha				
3.1	Fornecimento e aplicação de ABGE, em toda a plataforma da travessa e bermas, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 0,20m, devidamente regadas e compactadas mecanicamente, Incluindo limpeza da plataforma, todos os trabalhos e materiais necessários.	860,00	M2	3,00	2 580,00 €
3.2	AC 14 surf (BB) - Pavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, Incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de impregnação, e todos os trabalhos inherentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes.	850,00	M2	6,00 €	5 100,00 €
TOTAL					30 030,00 €
TOTAL COM IVA					31 831,80 €

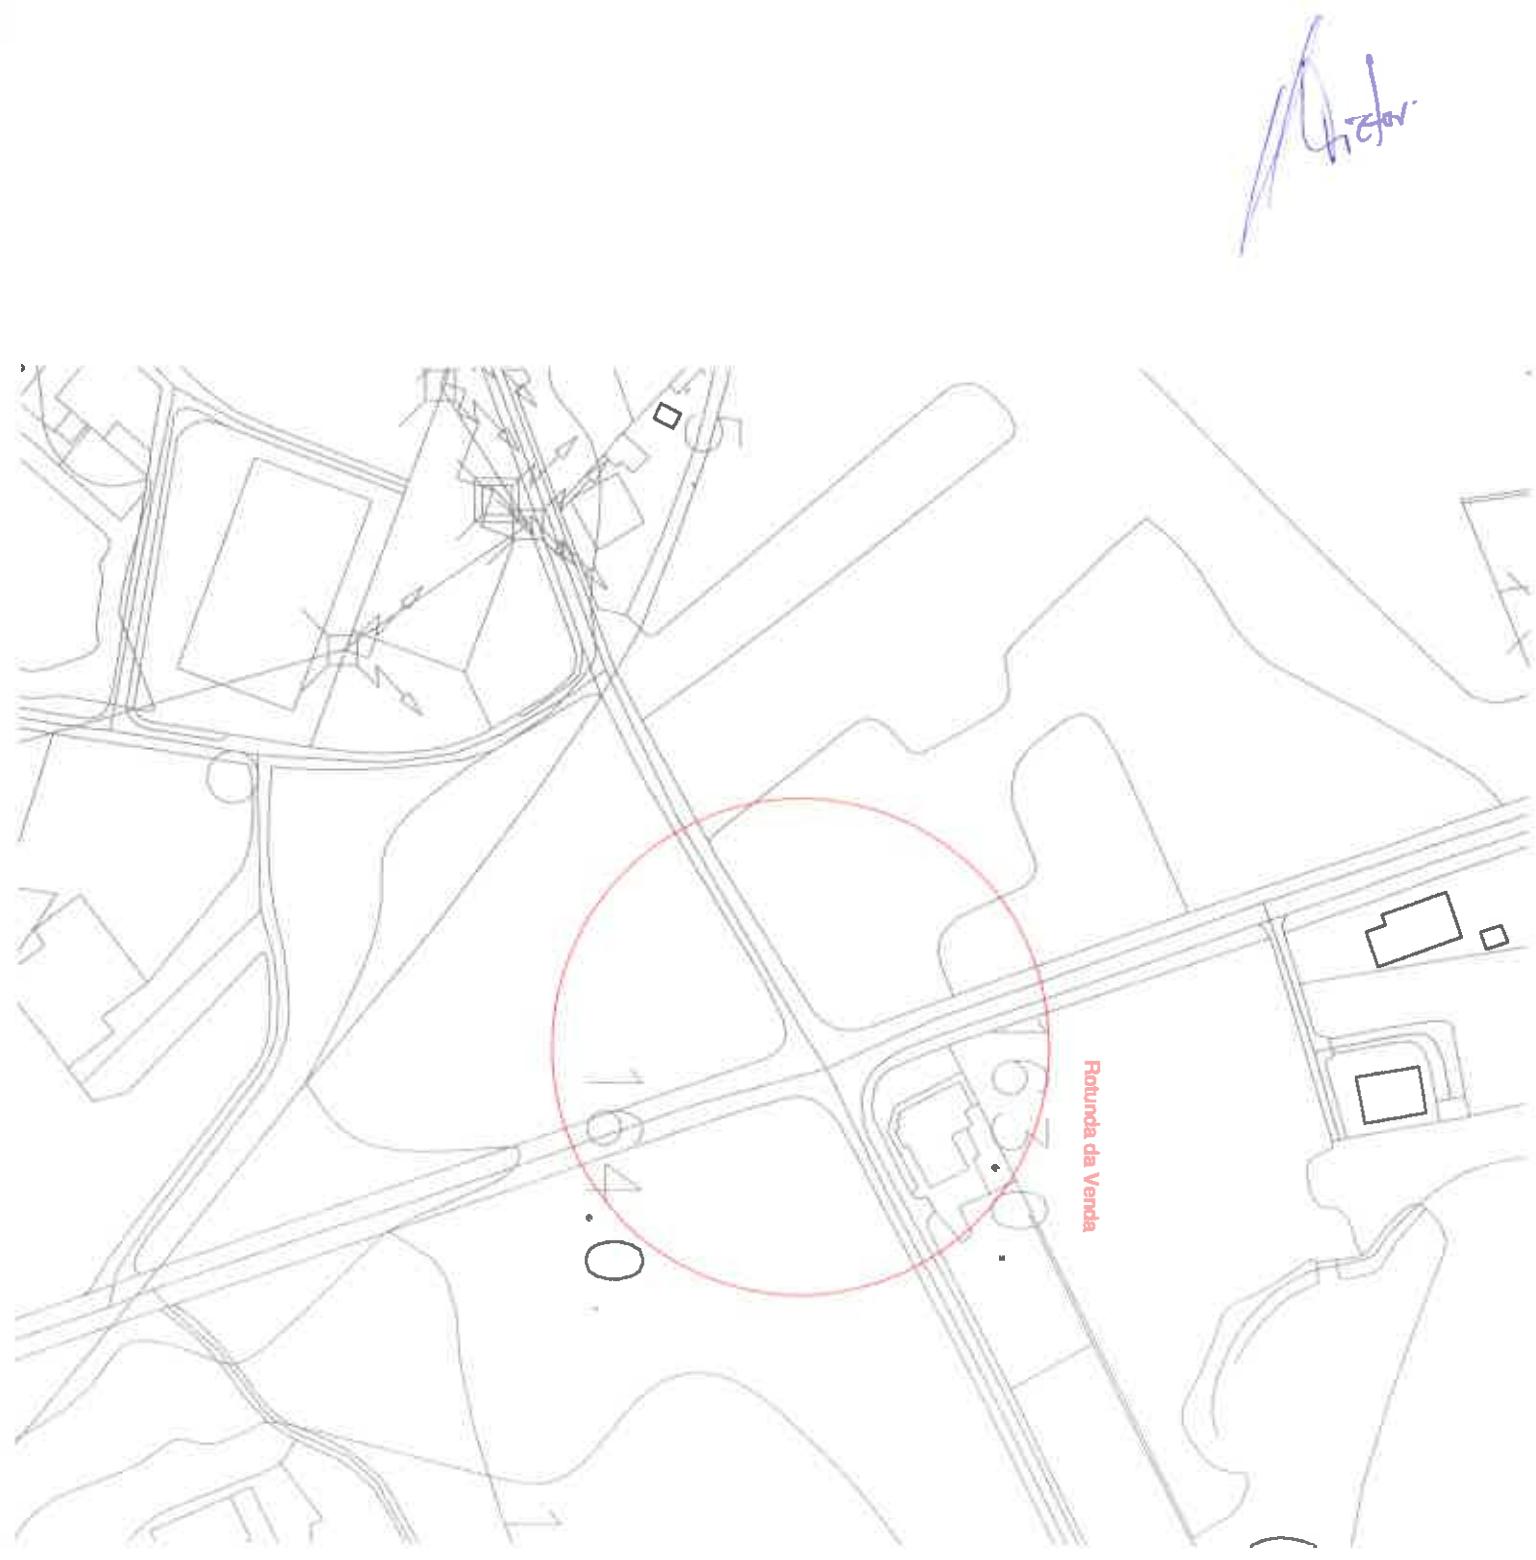


M. Mori

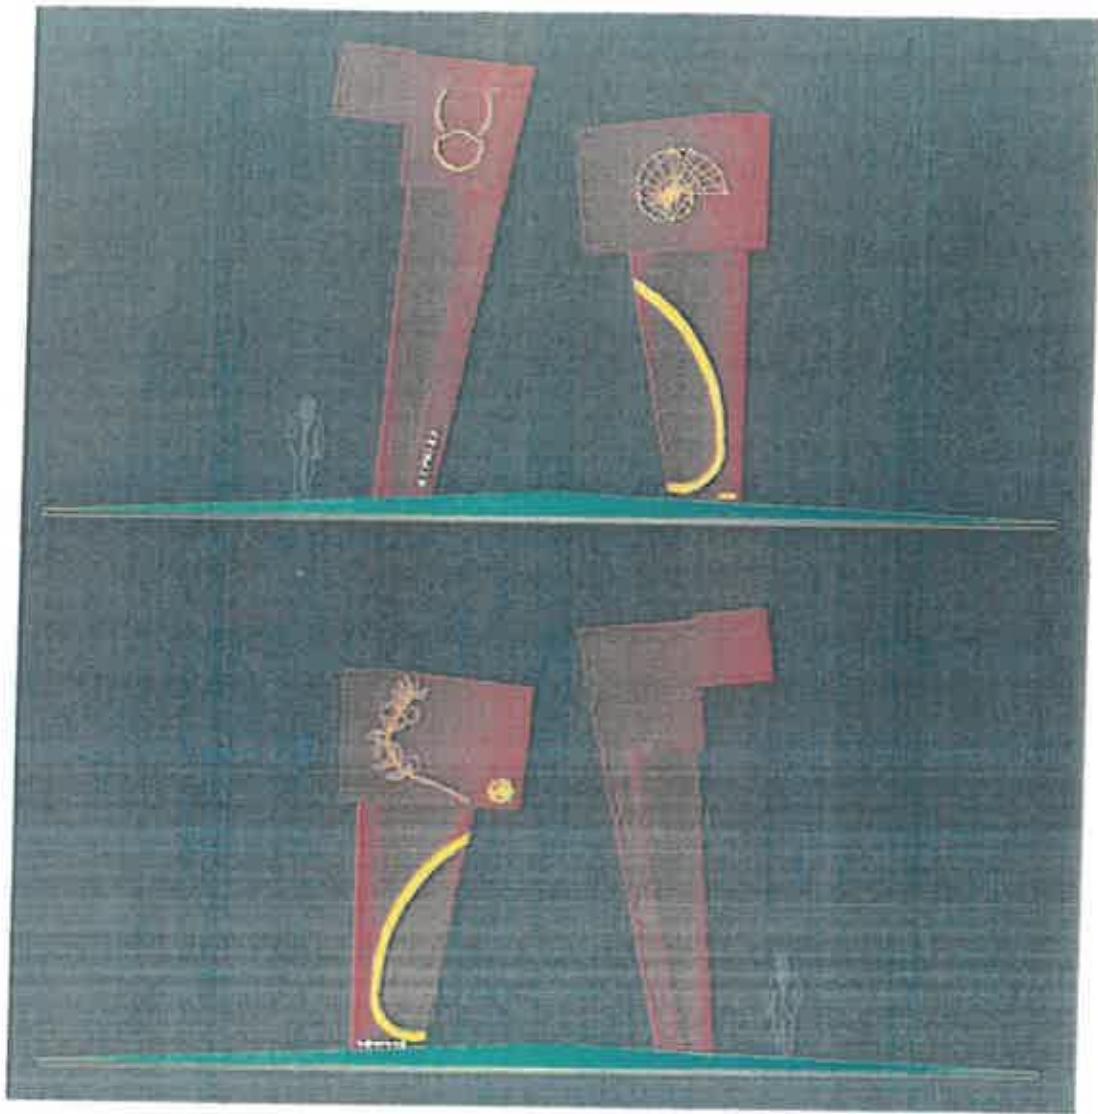

Victor


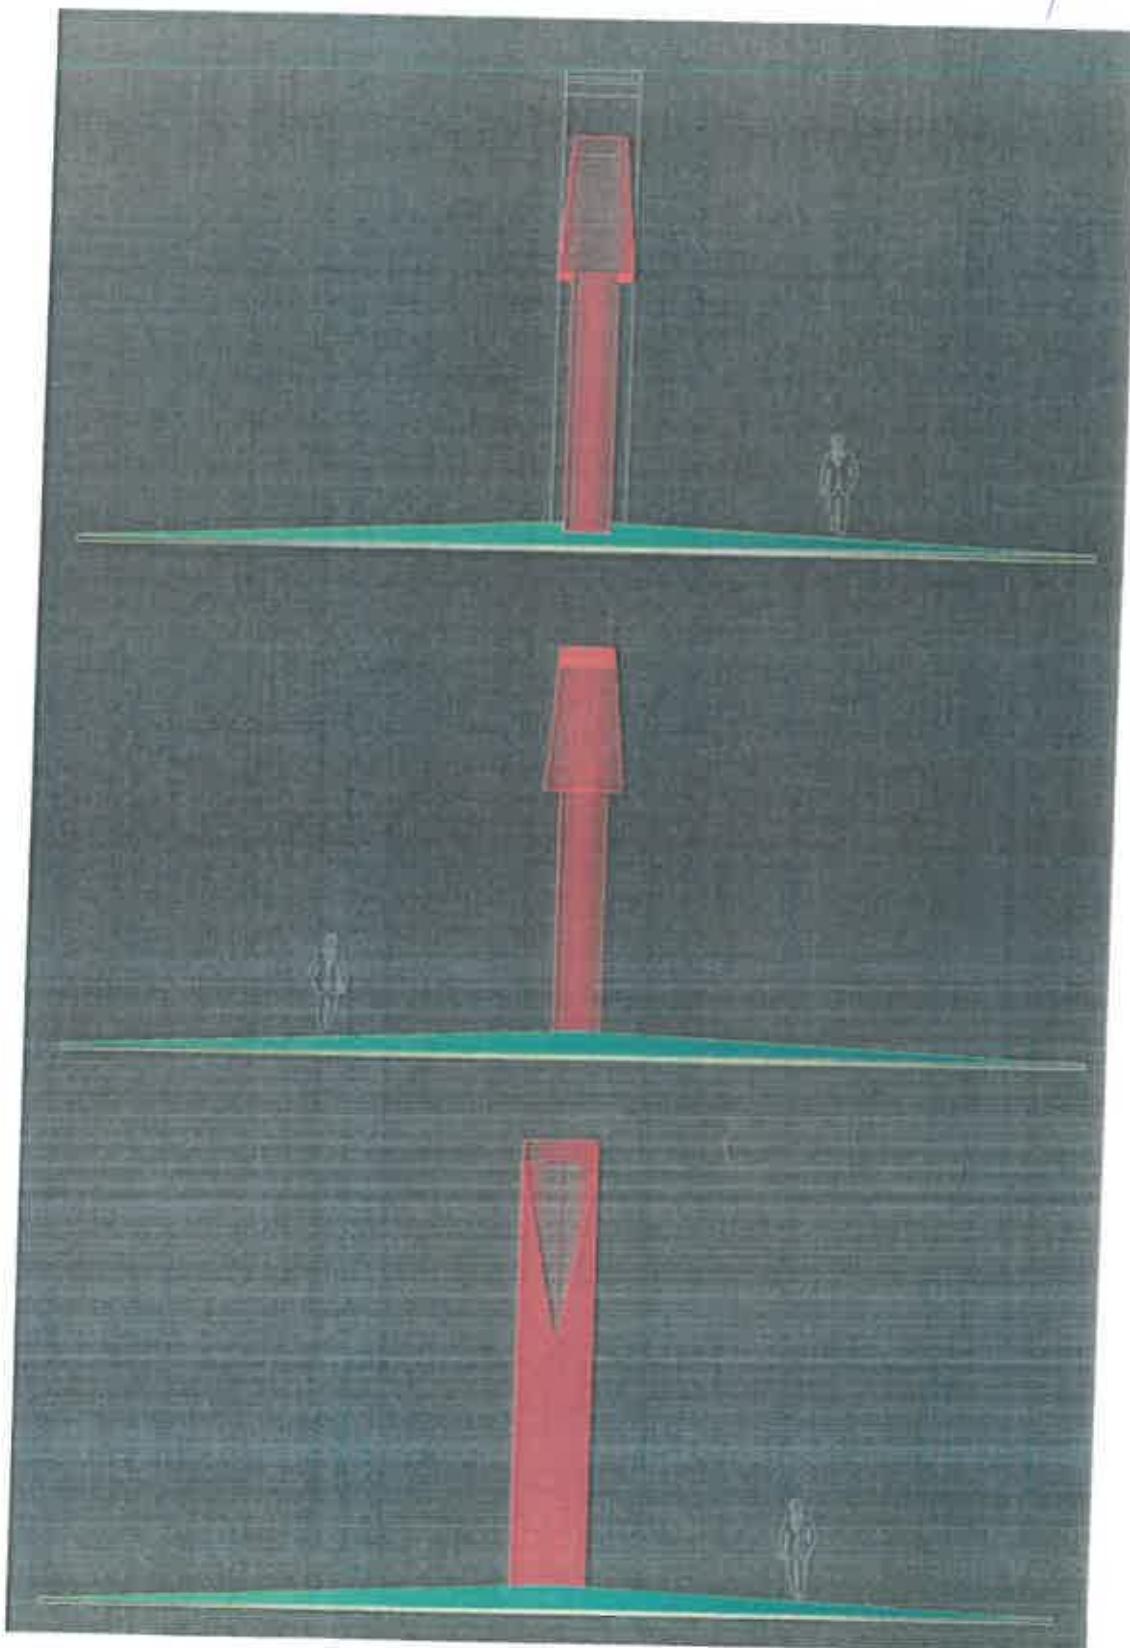


P. D. Fitch

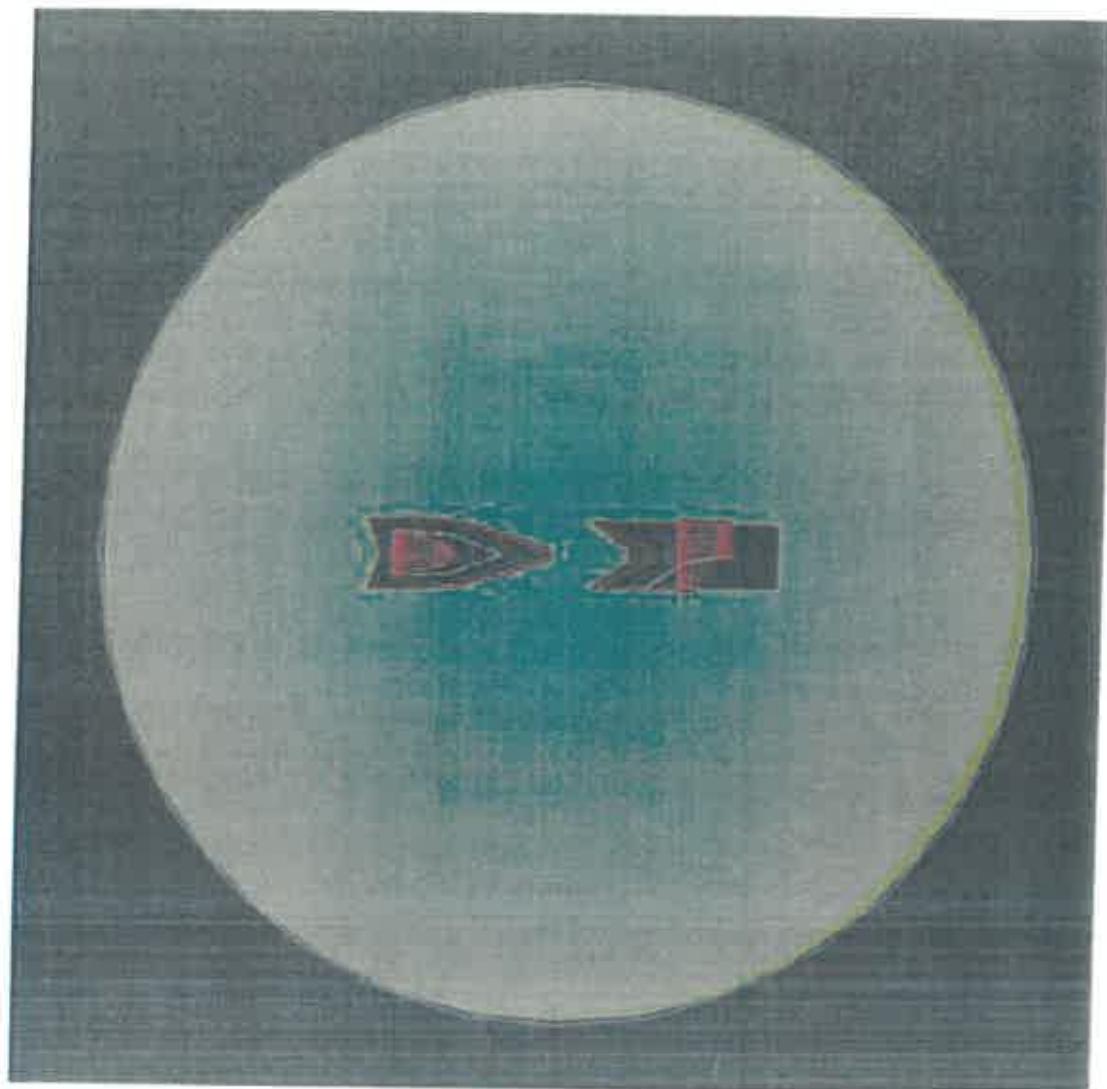



Medidas estimadas (sujeitas a alterações)

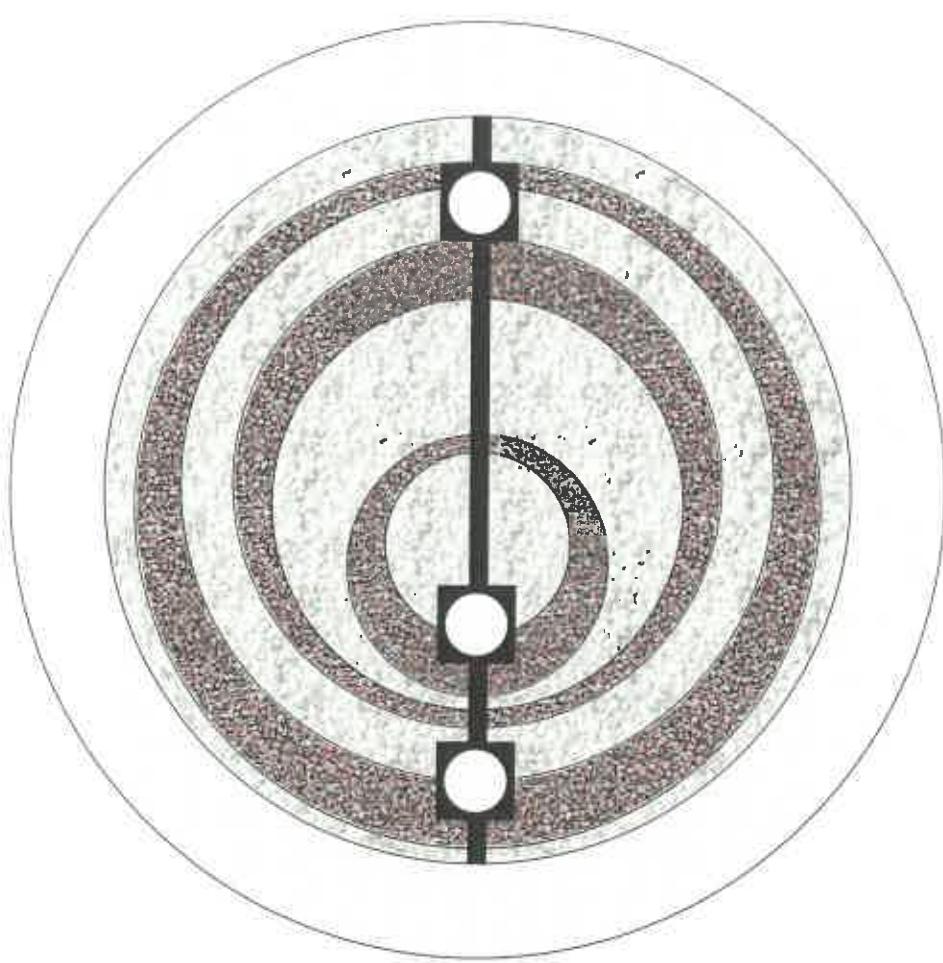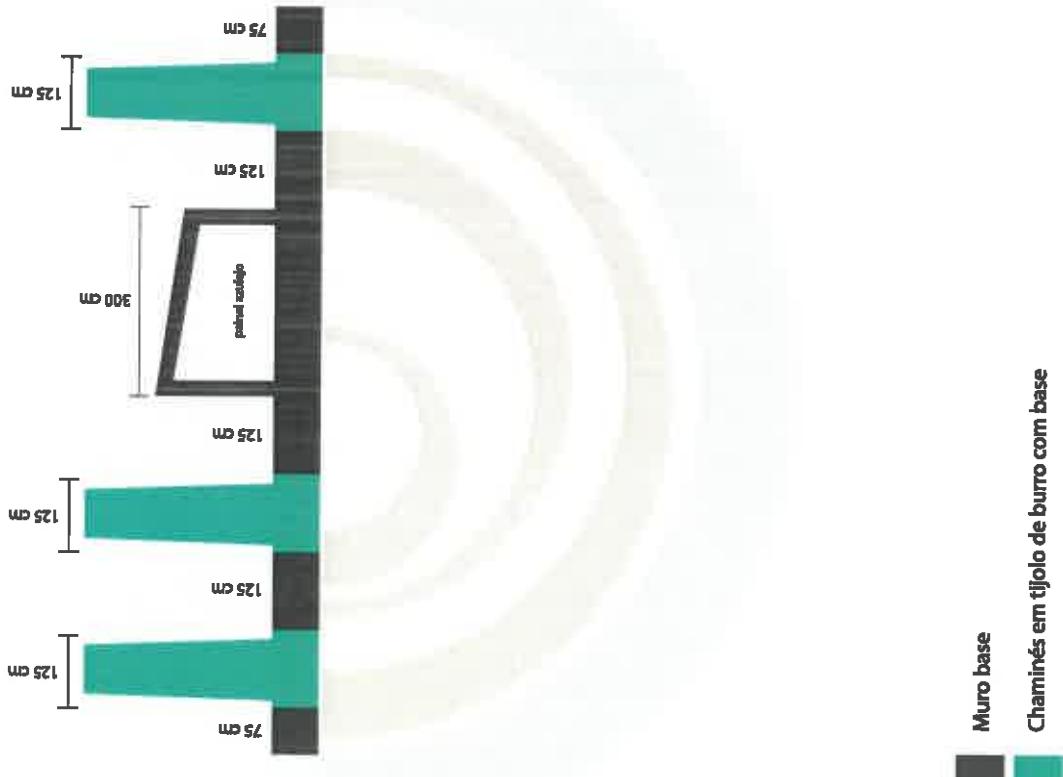


Ricardo
Material 1 (brisa de cor, calçada de cor, tijolo)


Material 2 (Sento/brita branca...)

Material 3 (calçada)

Chicote

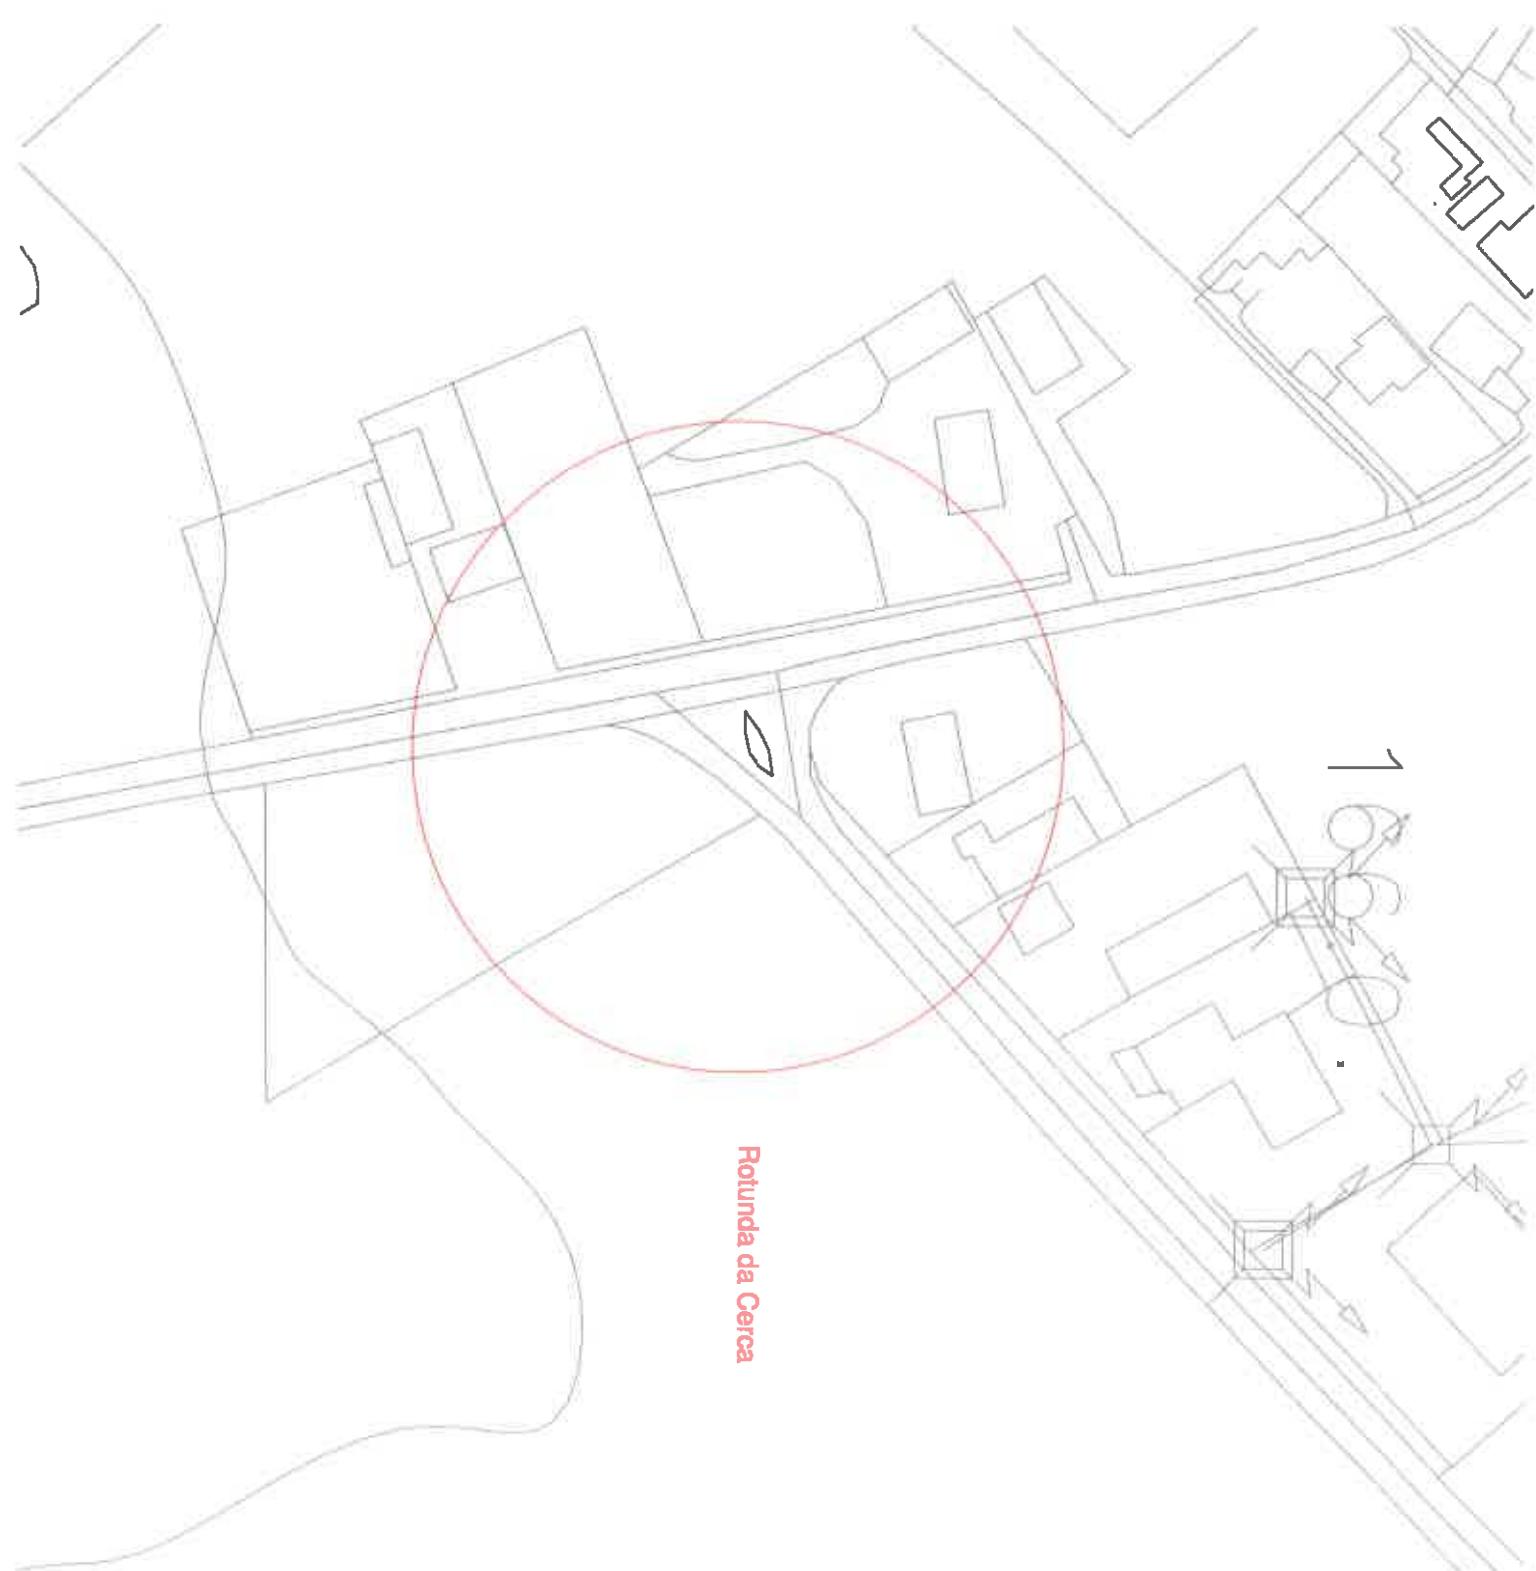

Giori

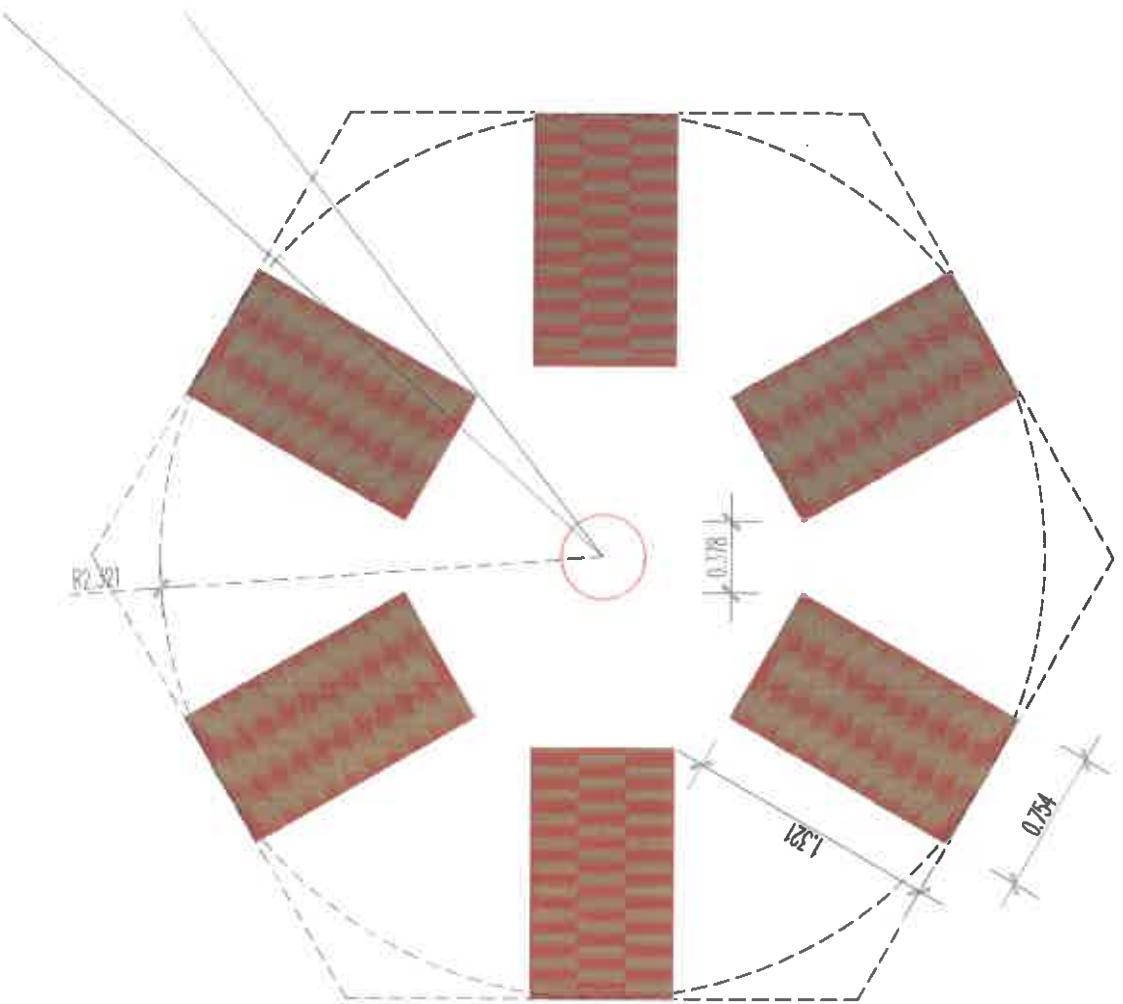

André



